


MATABI

evolution 20 LTC[®]

EL ALIADO EXPERTO,
LA PULVERIZACIÓN PRECISA



LTC[®] CONTROL

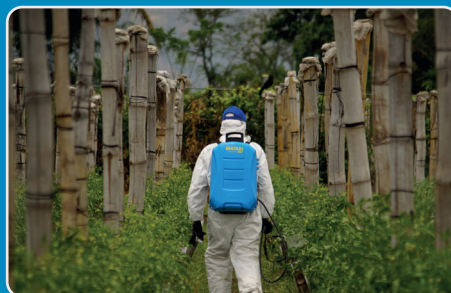

 **Goizper Group**
Cooperando, crecemos



www.matabi.com



Ponpa eta pitak dituen ihinztagailua, **aplikazio ESTENTSIBOETARAKO**. Arina eta ergonomikoa. Kontrol elektronikoa barne, **IHINZTADURA HOMOGENEOA** bermatzen duena **TRATAMENDU OSOAN ZEHAR**.

ERRENDIMENDU HANDIKO MINTZ PONPAREKIN

Pita-sorta:



Helduleku integratu eta ergonomikoa

Betetzeko aho zabala




20
Litroak



Mahuka indartua

Inox eskulekua



Uhal barrubigunak eta doigarriak itxigailuarekin bularraldean

Beira-zuntzeko lantza 0,75 m (2,46ft)


Pita koniko erregulagarria 1,2 l/m (0,31GPM)

LANERAKO 2 POSIZIO



Bere **kontrol-sistema** sinpleari esker, aplikazio mota bakoitzerako lan-modurik egokiena aukeratu daiteke.

Li-Ion 18V BATERIA




MAX. **20 x** 
100-400L
40-105 gal (US)

18V Li-Ion BATERIA
 maila adierazlearekin


Maila adierazlea duen bateria, babestua, erraz iristeko modukoa eta aldatu daitekeena.

*Kargagailua barne

LTC KONTROL ELEKTRONIKOA



Errendimendu **handiagoa** aplikazioan, **tratamendu** homogeneoa bermatzen duen kontrol elektronikoa er. esker.

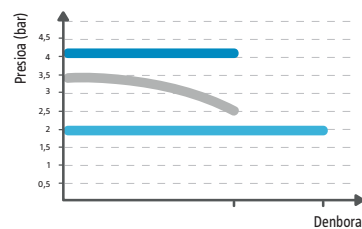

LTC II posizioa (HP) LTC I posizioa (LP) LTC gabe

EZAUGARRI TEKNIKOAK

PISU GARBIA	GAITASUN NOMINALA	GEHIENKO PRESIOA	BATERIA (Li-Ion)	GEHIENKO KARGA-DENBORA	AUTONOMIA BATERIA KARGAREN ARABERA	KODEA
4,3 kg 9,5 lb	20 L 5 gal (US)	5,5 bar 80 PSI	18 V 2,6 Ah	4h	100-400 L 26-105 gal (US)	8.30.42

PITAK BARNE

Ekipamendu honek 2 pita ditu intsektizida tratamenduetarako, eta beste 2 pita herbizida tratamenduetarako, tratamenduen eraginkortasuna handitzeko. Jarraitu hurrengo taulako gomendioari, pita eta lan-posizio egokia hautatzeko, ihintzatzea tratamendu bakoitzaren betekizun espezifikotara egokitzeko eta emaitzarik onenak lortzeko. Deriba murrizten du tratamendu herbizidetan, eta tantaren tamaina fina bermatzen du, eta estaldura handiagoa intsektiziden/fungiziden tratamenduetan.

INTSEKTIZIDA / FUNGIZIDA

F
(fina)

Kono hutsekoko
intsektizida.
Malgutasuna

80°
1,5 l/min
0,40 GPM (US)

180 L / 47 GAL

II Posizioa

M
(ertaina)

Kono beteko
intsektizida.
Estaldura eta
barneratze
handia

80°
1,7 l/min
0,45 GPM (US)

337 L / 69 GAL

HERBIZIDA

M
(ertaina)

Ilara arteko
herbizidak.
Doitasuna

80°
1,1 l/min
0,30 GPM (US)

160 L / 42 GAL

I Posizioa

Azaleratu aurreko
herbizidak
edo herbizida
selektiboak.
Zabaltasuna

120°
2,1 l/min
0,55 GPM (US)


400 L / 105 GAL

IHINTZADURA-PARAMETROAK PITAREN EMARIAREN ARABERA


Hurrengo taulan laburbiltzen da Evolution LTCs ereduarekin bateragarriak diren piten tartea.

I POSIZIOA (LP)				PITAREN KOLEREA Estandarra ISO 10.625	II POSIZIOA (HP)			
AUTONOMIA bateriaren kargaren arabera		PRESIOA			PRESIOA		AUTONOMIA bateriaren kargaren arabera	
Galoiak	Litroak	PSI	bar		bar	PSI	Litroak	Galoiak
37	140	54	3,75	0,8 lpm	--	--	--	--
40	150	50	3,5	1 lpm	--	--	--	--
42	160	36	2,5	1,2 lpm	4,5	65	100	26
74	280	29	2	1,6 lpm	3,5	50	150	40
79	300	22	1,5	2 lpm	2,75	40	180	47
--	--	--	--	3,2 lpm	1,5	22	400	105


HAUTAZKO OSAGARRIAK

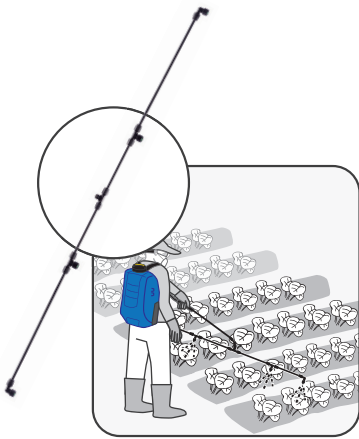


Lantza laukoitza

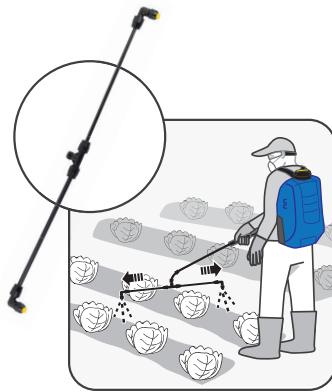


Pita bikoitz zabalgarria




Pita bikoitz malgua

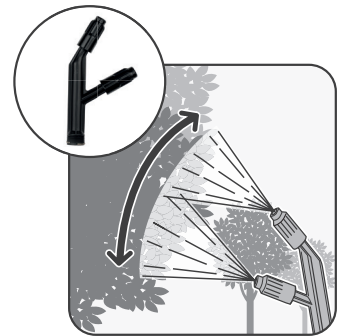


Pita bikoitza

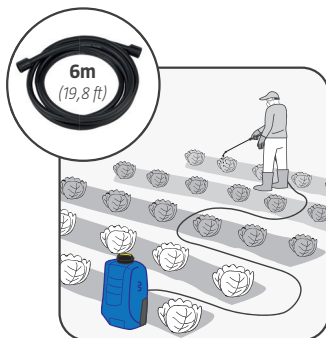


6 m-ko mahuka

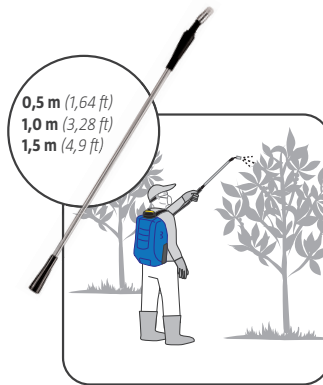


Inox, aluminio eta
beira zuntzeko lantza

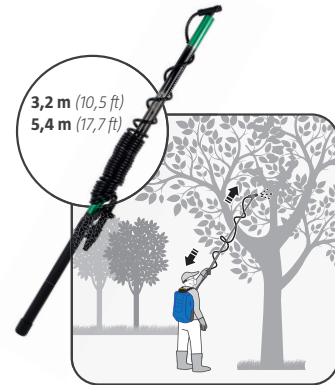


Lantza teleskopikoa

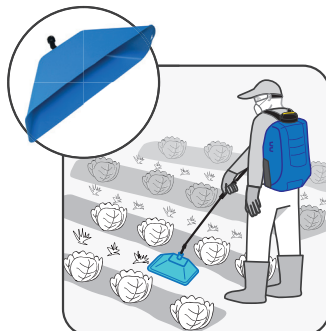

Kanpai zuzena/konikoa



Aire induzituko pitak



Maila adierazlea duen bateria